


Těsnicí sada pro korugované kabelové chráničky

Sada WRD je ideální k utěsnění korugovaných chrániček v pažnicích a jádrových vrtech o vnitřních průměrech 100, 125, 150, 200 a 250 mm. Těsnění má zabudovanou kontrolu utahovacího momentu, což usnadňuje montáž. Utahováním šroubů nerezové U-profilu vytlačují gumu jak na procházející kabely a potrubí, tak do připraveného otvoru. Při utahování těsnění zabraňují patentované spínací kroužky deformaci korugované chráničky. Sada obsahuje těsnění HSD, spínací kroužky a ISO kroužek, který pomáhá vystředit chráničku a zajišťuje čistý a izolovaný prostup stěnou. Všechny kovové části jsou vyrobeny z nerezové oceli V2A a těsnicí prstenec z gumy EPDM (možnost také v provedení KTW nebo NBR).

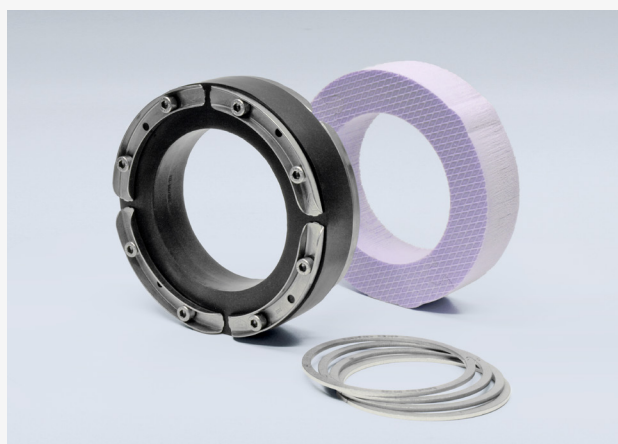

Těsnicí sada WRD

Přednosti na první pohled

- absolutně vodotěsné a plynotěsné
- pro korugovaná potrubí do Ø 200 mm
- zabudovaná kontrola utahovacího momentu
- použity jen vysoce odolné materiály – dlouhá životnost
- šetrné utěsnění pomocí spínacích kroužků



Sada WRD na kabelové chráničce

Tabulka rozměrů WRD

Vnitřní Ø jádrového vrtání/pažnice v mm (D)	Vhodný vnější Ø korugovaného potrubí v mm (d)	Objednací číslo
100	63	WRD 100/d – typ potrubí/výrobce
125	63	WRD 125/d – typ potrubí/výrobce
125	75	WRD 125/d – typ potrubí/výrobce
150	75	WRD 150/d – typ potrubí/výrobce
150	90	WRD 150/d – typ potrubí/výrobce
150	110	WRD 150/d – typ potrubí/výrobce
200	110	WRD 200/d – typ potrubí/výrobce
200	125	WRD 200/d – typ potrubí/výrobce
200	160	WRD 200/d – typ potrubí/výrobce
250	160	WRD 250/d – typ potrubí/výrobce
250	200	WRD 250/d – typ potrubí/výrobce



Příklad objednávky: WRD 200/140 – Kopoflex/Kopos Kolín

D = 200 mm


d = 140 mm

typ potrubí = Kopoflex

výrobce = Kopos Kolín

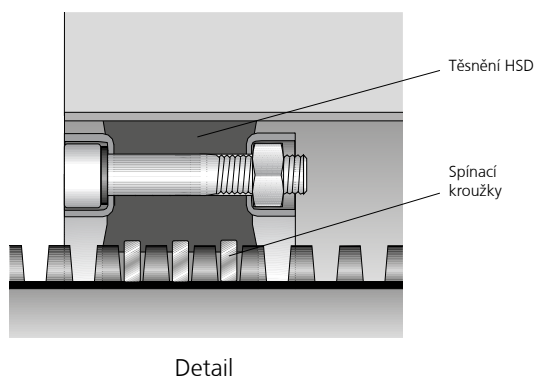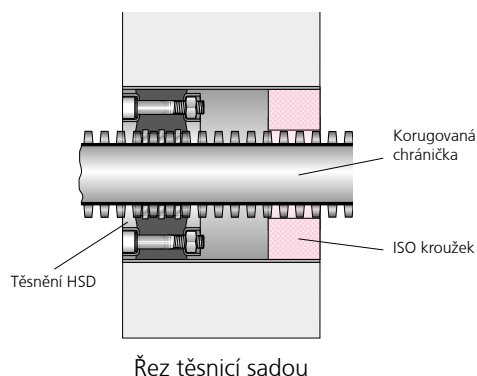

Příklady použití

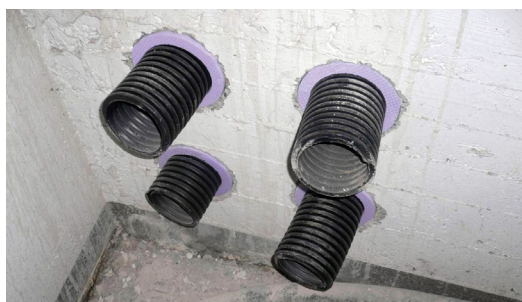

Jsme tady pro Vás.

Zcela jedno jaké požadavky a přání máte – dodáme Vám každé provedení.
Rychle a cenově výhodně. Kontaktujte nás! Osobně Vám velmi rádi poradíme.

BETTRA

BETTRA, s.r.o.
V Háji 1092/15, 170 00 Praha 7

Telefon: 220 874 790
Mobil: 603 206 593

bettra@bettra.cz
www.bettra.cz