

Pažnice s pevnou a volnou přírubou k napojení izolace

HRD FUFA k dodatečné montáži na již stávající stěnu nebo podkladní beton

Pažnice HRD FUFA ve spojení s našimi těsněními HRD a HSD vytváří zcela plynotěsný a vodotěsný průstup všech typů inženýrských sítí. Je vyrobena z nerezové oceli a je určena k dodatečné montáži na již stávající stěnu nebo podkladní beton opatřený hydroizolací (např. asfaltové pásy a PVC fólie). Pažnice funguje na principu sevření izolace mezi pevnou a volnou přírubou, což zajišťuje dokonalé napojení. V případě použití v podlaze se dodávají v délce dle skladby podlahy a upevňují přímo na podkladní beton. V tomto případě doporučujeme pažnici instalovat spolu s těsněním HRD nebo HSD.

Dle potřeby je možno pažnice vyrobit v atypických provedeních - pod úhlem, několikanásobné a podobně.

Přednosti na první pohled

- použitelná pro tlakovou i netlakovou vodu
- vyrobena z nerezové oceli
- dle požadavku možno vyrobit jako několikanásobnou
- odolná proti deformaci a poškození
- určena k dodatečné montáži stěny nebo podkladní beton
- dokonalé napojení na izolaci pomocí pevné a volné příruby
- lze vyrobit s požadovaným úhlem




HRD FUFA

Těsnění do pažnic (není obsaženo v dodávce)

Těsnění HSD SSG

se instalují přímo do pažnic a jsou ideálním řešením pro utěsnění všech typů standardních potrubí.

**Těsnění HRD SG**




se také instalují přímo do pažnic a jsou určeny k utěsnění i většího množství kabelů různých rozměrů.



Technické údaje

Vnitřní průměr pažnice v mm (D)	Objednací číslo
50	HRD 50 FUFA/o/u
80	HRD 80 FUFA/o/u
100	HRD 100 FUFA/o/u
125	HRD 125 FUFA/o/u
150	HRD 150 FUFA/o/u
200	HRD 200 FUFA/o/u
250	HRD 250 FUFA/o/u
300	HRD 300 FUFA/o/u
350	HRD 350 FUFA/o/u
400	HRD 400 FUFA/o/u

Další rozměry, šikmé a několikanásobné varianty na poptání. Vnitřní průměr pažnice se volí dle typu a většího průměru zvoleného těsnění.

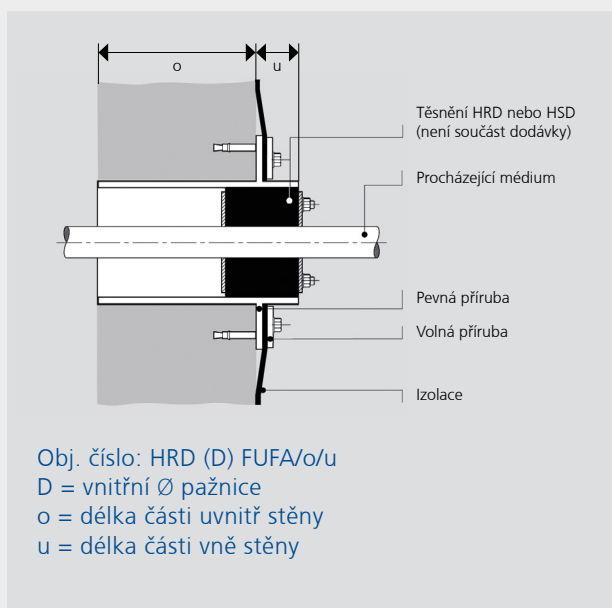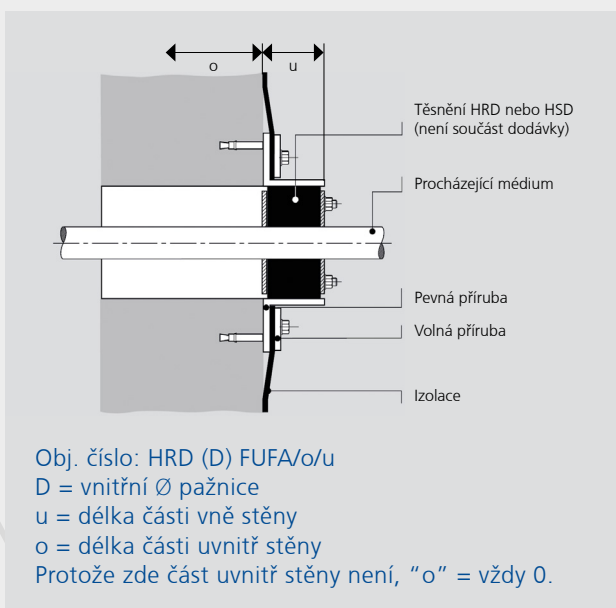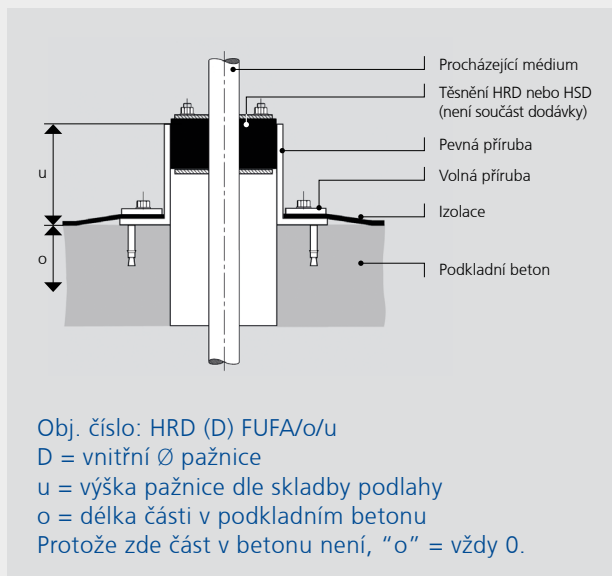

Šířka límce pevné příruby je 75 mm.

Minimální doporučená vzdálenost mezi dvěma pevnými přírubami je 30 mm.

V případě potřeby menší osové vzdálenosti jednotlivých otvorů lze vyrobit pažnici jako několikanásobnou.

Jsmetady pro Vás.

Zcela jedno jaké požadavky a přání máte – dodáme Vám každé provedení. Rychle a cenově výhodně. Kontaktujte nás! Osobně Vám velmi rádi poradíme.

BETTRA

Bettra, s.r.o.
 V Háji 1092/15, 170 00 Praha 7

Telefon: 220 874 790
 Mobil: 603 206 593

bettra@bettra.cz
 www.bettra.cz