


BDFF

Tvarovka do základové desky s vnější hydroizolací

Tvarovka BDFF je určena k betonáži do základové desky s vnější hydroizolací a následným napojením hladkého potrubí. Tvarovka je vyrobena z neměkčeného PVC. Je opatřena dvěma límci. Těsnicí límec KGF zajišťuje bezpečné spojení s okolním betonem. Fóliový límec vyrobený z odolné gumy EPDM slouží k napojení na vnější hydroizolaci. Tvarovka je spolehlivým prvkem radonové ochrany a po betonáži je vodotěsná a plynotěsná do 5 barů.

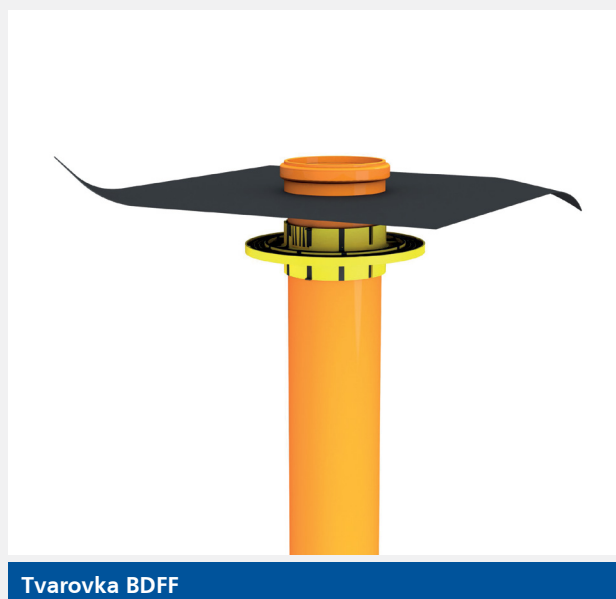

Tvarovka BDFF

Přednosti na první pohled


- vodotěsná a plynotěsná do 5 barů
- spolehlivý prvek radonové ochrany
- vysoká pevnost a stabilita
- bez přerušení potrubního systému
- pro standardní kanalizační potrubí DN 110/125 a 160
- snadná montáž
- vyrobeno z vysoce odolných materiálů
- běžně skladem – rychlé dodání

Tabulka rozměrů:

Vnější průměr potrubí v mm	Délka tvarovky v mm	Objednací číslo
110	500	BDFF 110
125	500	BDFF 125
160	500	BDFF 160

Tvarovka do základové desky z vodostavebního betonu

Tvarovka BDF je určena k betonáži do základové desky z vodostavebního betonu a následným napojením hladkého potrubí. Tvarovka je vyrobena z neměkčeného PVC. Je opatřena těsnicím límcem KGF, který zajišťuje bezpečné spojení s okolním betonem. Tvarovka je spolehlivým prvkem radonové ochrany a po betonáži je vodotěsná a plynotěsná do 5 barů.

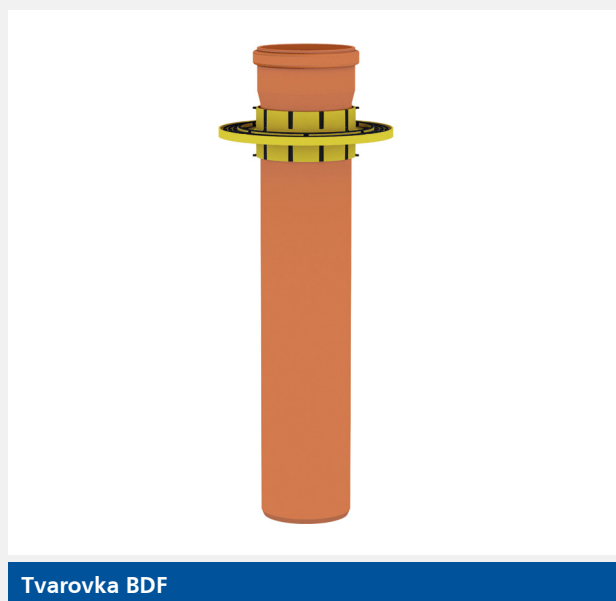

Tvarovka BDF

Přednosti na první pohled

- vodotěsná a plynotěsná do 5 barů
- spolehlivý prvek radonové ochrany
- vysoká pevnost a stabilita
- bez přerušení potrubního systému
- pro standardní kanalizační potrubí DN 110/125 a 160
- snadná montáž
- vyrobeno z vysoce odolných materiálů
- běžně skladem – rychlé dodání

Tabulka rozměrů:

Vnější průměr potrubí v mm	Délka tvarovky v mm	Objednací číslo
110	500	BDF 110
125	500	BDF 125
160	500	BDF 160

Jsme tady pro Vás.

Zcela jedno jaké požadavky a přání máte – dodáme Vám každé provedení. Rychle a cenově výhodně. Kontaktujte nás! Osobně Vám velmi rádi poradíme.