



BDF

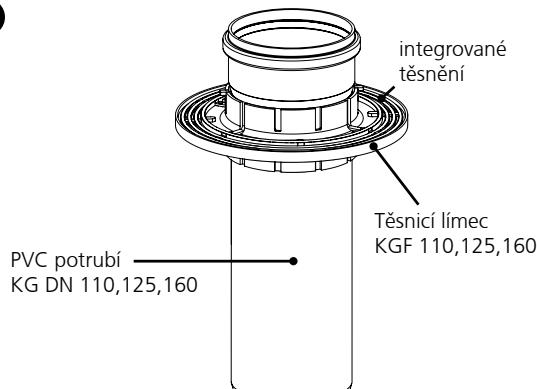
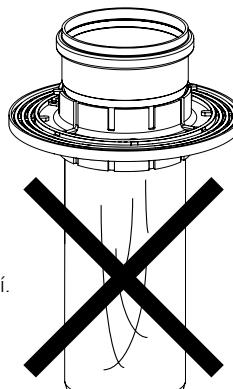
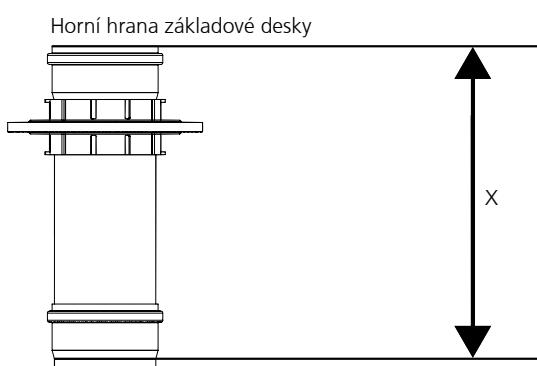
Tvarovka do základové desky z vodostavebního betonu

Montážní návod



Upozornění pro montáž:

Instalaci smí provádět pouze kvalifikovaní pracovníci se znalostí používání ručního náradí a všeobecných bezpečnostních předpisů, kteří si přečetli tento návod a porozuměli mu.

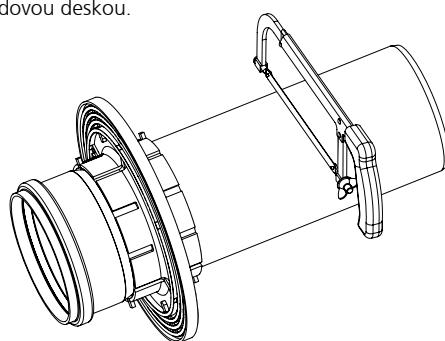
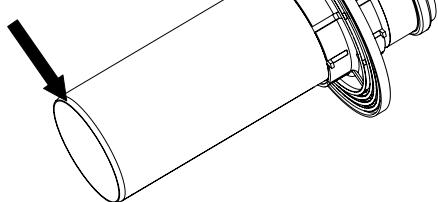
1integrované
těsněníTěsnící límec
KGF 110,125,160PVC potrubí
KG DN 110,125,160**2**Používejte jen nová,
nepoškozená KG potrubí.**3**

Horní hrana základové desky

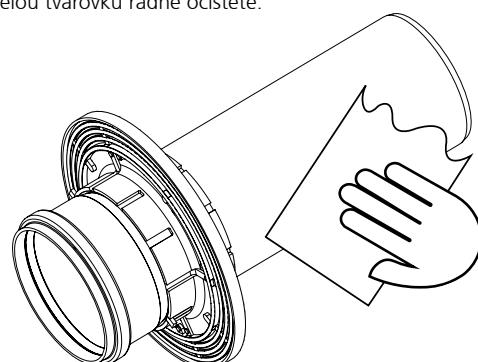
X

4

Naměřte si délku potrubí (X) tak, aby
hrdlo KG potrubí bylo nahore a v rovině
se základovou deskou.

**5**Zkoste hrany potrubí
dle informací výrobce.**6**

Celou tvarovku řádně očistěte.



Důrazně upozorňujeme na to, že při odchýlení se od údajů v návodu na montáž a při neodborném použití naší výrobky ne přebíráme při případných následných škodách žádné záruky.

hauff
technik

Servisní telefon 603 206 593

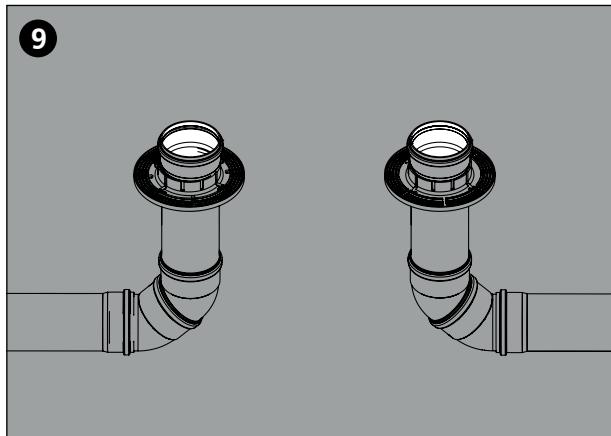
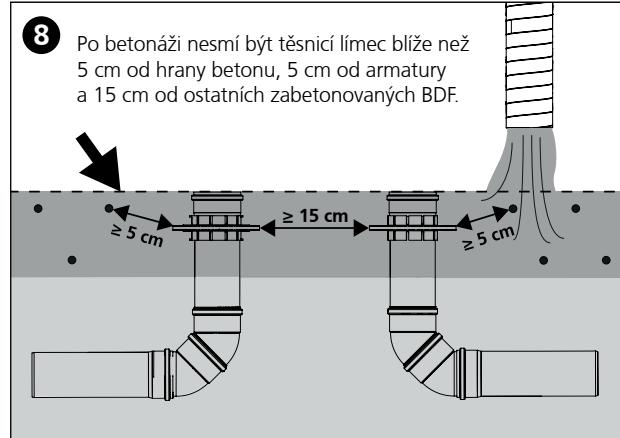
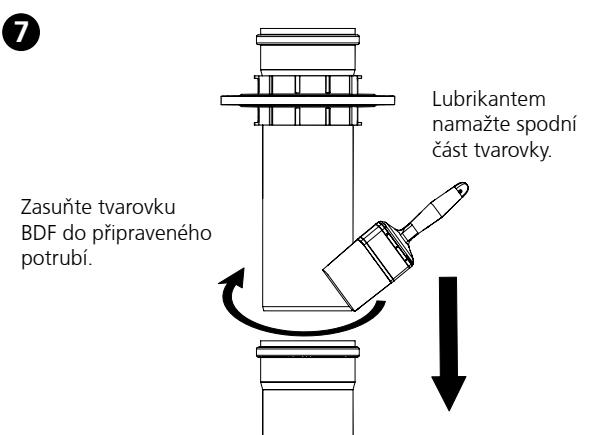
BETTRA
INTELIGENTNĚ SKRZ ZEĎbettra@bettra.cz
www.bettra.cz



BDF

Tvarovka do vodostavebního betonu

Montážní návod



Příklady použití:

