


## Těsnicí sada pro korugovaná potrubí

Sada ADS je ideální k utěsnění korugovaných potrubí v pažnicích a jádrových vrtech o vnitřních průměrech 100, 125, 150, 200 a 250 mm. Těsnění má zabudovanou kontrolu utahovacího momentu, což usnadňuje montáž. Při utahování těsnění zabraňují patentované spínací kroužky deformaci korugovaného potrubí. Sada obsahuje těsnění HSD, spínací kroužky a ISO kroužek, který pomáhá vystředit potrubí a zajišťuje čistý a izolovaný prostup stěnou. Všechny kovové části jsou vyrobeny z nerezové oceli V2A a těsnicí prstenec z gumy EPDM (možnost také v provedení KTW nebo NBR).

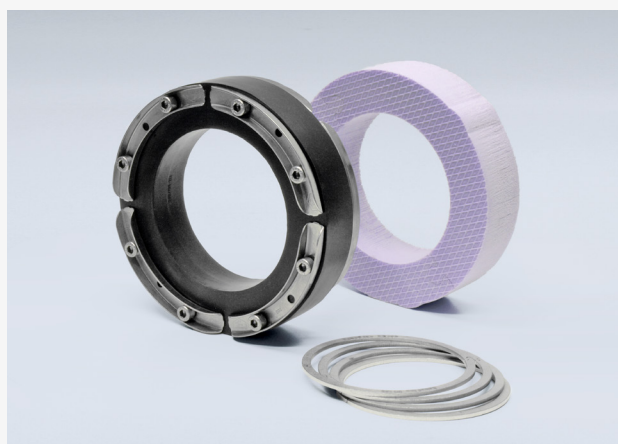

Těsnicí sada ADS

### Přednosti na první pohled

- absolutně vodotěsné a plynotěsné
- pro korugovaná potrubí do  $\varnothing$  200 mm
- zabudovaná kontrola utahovacího momentu
- použity jen vysoce odolné materiály – dlouhá životnost
- šetrné utěsnění pomocí spínacích kroužků



Instalace korugovaného potrubí

# Tabulka rozměrů ADS

Vnitřní Ø jádrového vrtání/pažnice v mm (D)	Vhodný vnější Ø korugovaného potrubí v mm (d)	Objednací číslo
100	63	ADS 100/d – typ potrubí/výrobce
125	63	ADS 125/d – typ potrubí/výrobce
125	75	ADS 125/d – typ potrubí/výrobce
150	75	ADS 150/d – typ potrubí/výrobce
150	90	ADS 150/d – typ potrubí/výrobce
150	110	ADS 150/d – typ potrubí/výrobce
200	110	ADS 200/d – typ potrubí/výrobce
200	125	ADS 200/d – typ potrubí/výrobce
200	160	ADS 200/d – typ potrubí/výrobce
250	160	ADS 250/d – typ potrubí/výrobce
250	200	ADS 250/d – typ potrubí/výrobce


Příklad objednávky: ADS 200/140 – Kopoflex/Kopos Kolín

D = 200 mm

d = 140 mm

typ potrubí = Kopoflex

výrobce = Kopos Kolín

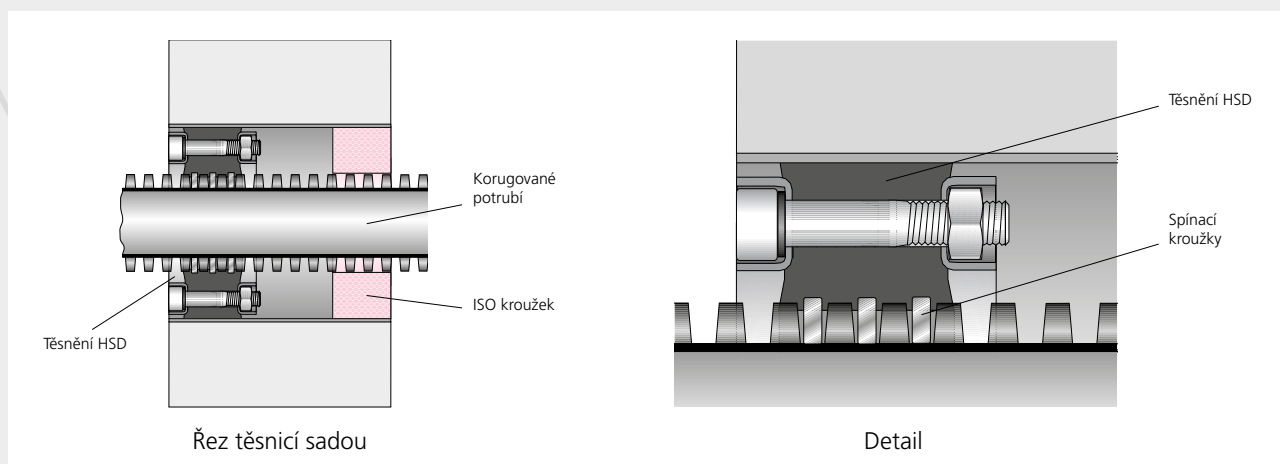

**Jsme tady pro Vás.**

Zcela jedno jaké požadavky a přání máte – dodáme Vám každé provedení.  
Rychle a cenově výhodně. Kontaktujte nás! Osobně Vám velmi rádi poradíme.

**BETTRA s.r.o.**

V Háji 1092/15  
170 00 Praha 7

Tel./fax: 220 874 790  
Mobil: 603 206 593

bettra@bettra.cz  
www.bettra.cz