

HRD-SG

Univerzální utěsnění kabelů a potrubí

Univerzální těsnění HRD-SG je ideální k utěsnění kabelů a potrubí v jádrových vrtech a pažnicích o vnitřním průměru 80, 100, 125, 150 a 200 mm. Je dělené a kdykoli připravené k montáži na nově pokládané nebo již stávající média. Technologie segmentových prstenců umožňuje rychlé a snadné přizpůsobení se průměru procházejících médií. Díky integrovaným zátkám je vhodné také k uzavření rezervních otvorů. Kovové části jsou vyrobeny z ušlechtilé nerezové oceli V2A a těsnicí kotouč z odolné gumy EPDM.



HRD 100-SG-4/8-30

Přednosti na první pohled

- absolutně vodotěsné a plynotěsné do 2,5 baru
- šířka těsnění 40 mm
- dělené provedení pro možnost dodatečné montáže
- použity jen vysoce odolné materiály – dlouhá životnost
- jednoduchá montáž
- rychlé přizpůsobení se průměrům médií
- integrované zátky jsou součástí balení

Těsnění HRD-SG

jsou dělená pro možnost dodatečné montáže.



Těsnění HRD-SG

obsahují segmentové prstence pro možnost přizpůsobení se průměru procházejících médií.



BETTRA

Inteligentně skrz zed


hauff technik

Kabel- und Rohrdurchführungen

Tabulka rozměrů HRD-SG

| Vnitřní Ø jádrového vrtání/ pažnice v mm | Počet procházejících médií | Vhodný vnější Ø procházejících médií v mm | Objednáací číslo |
|--|----------------------------|---|-------------------------------|
| 80 | 1 | 6 - 41 | HRD 80-SG-1/6-41 |
| 100 | 1 | 24 - 52 | HRD 100-SG-1/24-52 |
| | 4 | 8 - 30 | HRD 100-SG-4/8-30 |
| | 5 z toho 2 z toho 3 | 8 - 30 4 - 16,5 | HRD 100-SG-2/8-30-3/4-16,5 |
| | 8 | 4 - 16,5 | HRD 100-SG-8/4-16,5 |
| 125 | 3 | 10 - 40 | HRD 125-SG-3/10-40 |
| | 6 | 6 - 31 | HRD 125-SG-6/6-31 |
| | 10 | 4 - 16,5 | HRD 125-SG-10/4-16,5 |
| 150 | 1 | 12 - 75 | HRD 150-SG-1/12-75 |
| | 1 | 75 - 110 | HRD 150-SG-1/75-110 |
| | 3 | 22 - 54 | HRD 150-SG-3/22-54 |
| | 6 | 8 - 35 | HRD 150-SG-6/8-35 |
| | 9 | 6 - 25 | HRD 150-SG-9/6-25 |
| | 10 z toho 4 z toho 6 | 8 - 30 4 - 16,5 | HRD 150-SG-4/8-30-6/4-16,5 |
| 200 | 7 z toho 3 z toho 4 | 6 - 54 6 - 26 | HRD 200-SG-3/6-54-4/6-26 |
| | 15 z toho 7 z toho 8 | 10 - 32 3,5 - 16,5 | HRD 200-SG-7/10-32-8/3,5-16,5 |

Příklady použití

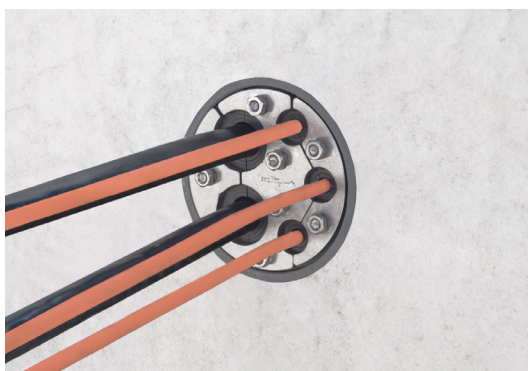

HRD 100-SG-2/8-30-3/4-16,5



HRD 150-SG-3/22-54

Jsme tady pro Vás.

Zcela jedno jaké požadavky a přání máte – dodáme Vám každé provedení.
Rychle a cenově výhodně. Kontaktujte nás! Osobně Vám velmi rádi poradíme.

BETTRA

Bettra, s.r.o.
V Háji 1092/15, 170 00 Praha 7

Telefon: 220 874 790
Mobil: 603 206 593

bettra@bettra.cz
www.bettra.cz